


Uncontrolled Copy

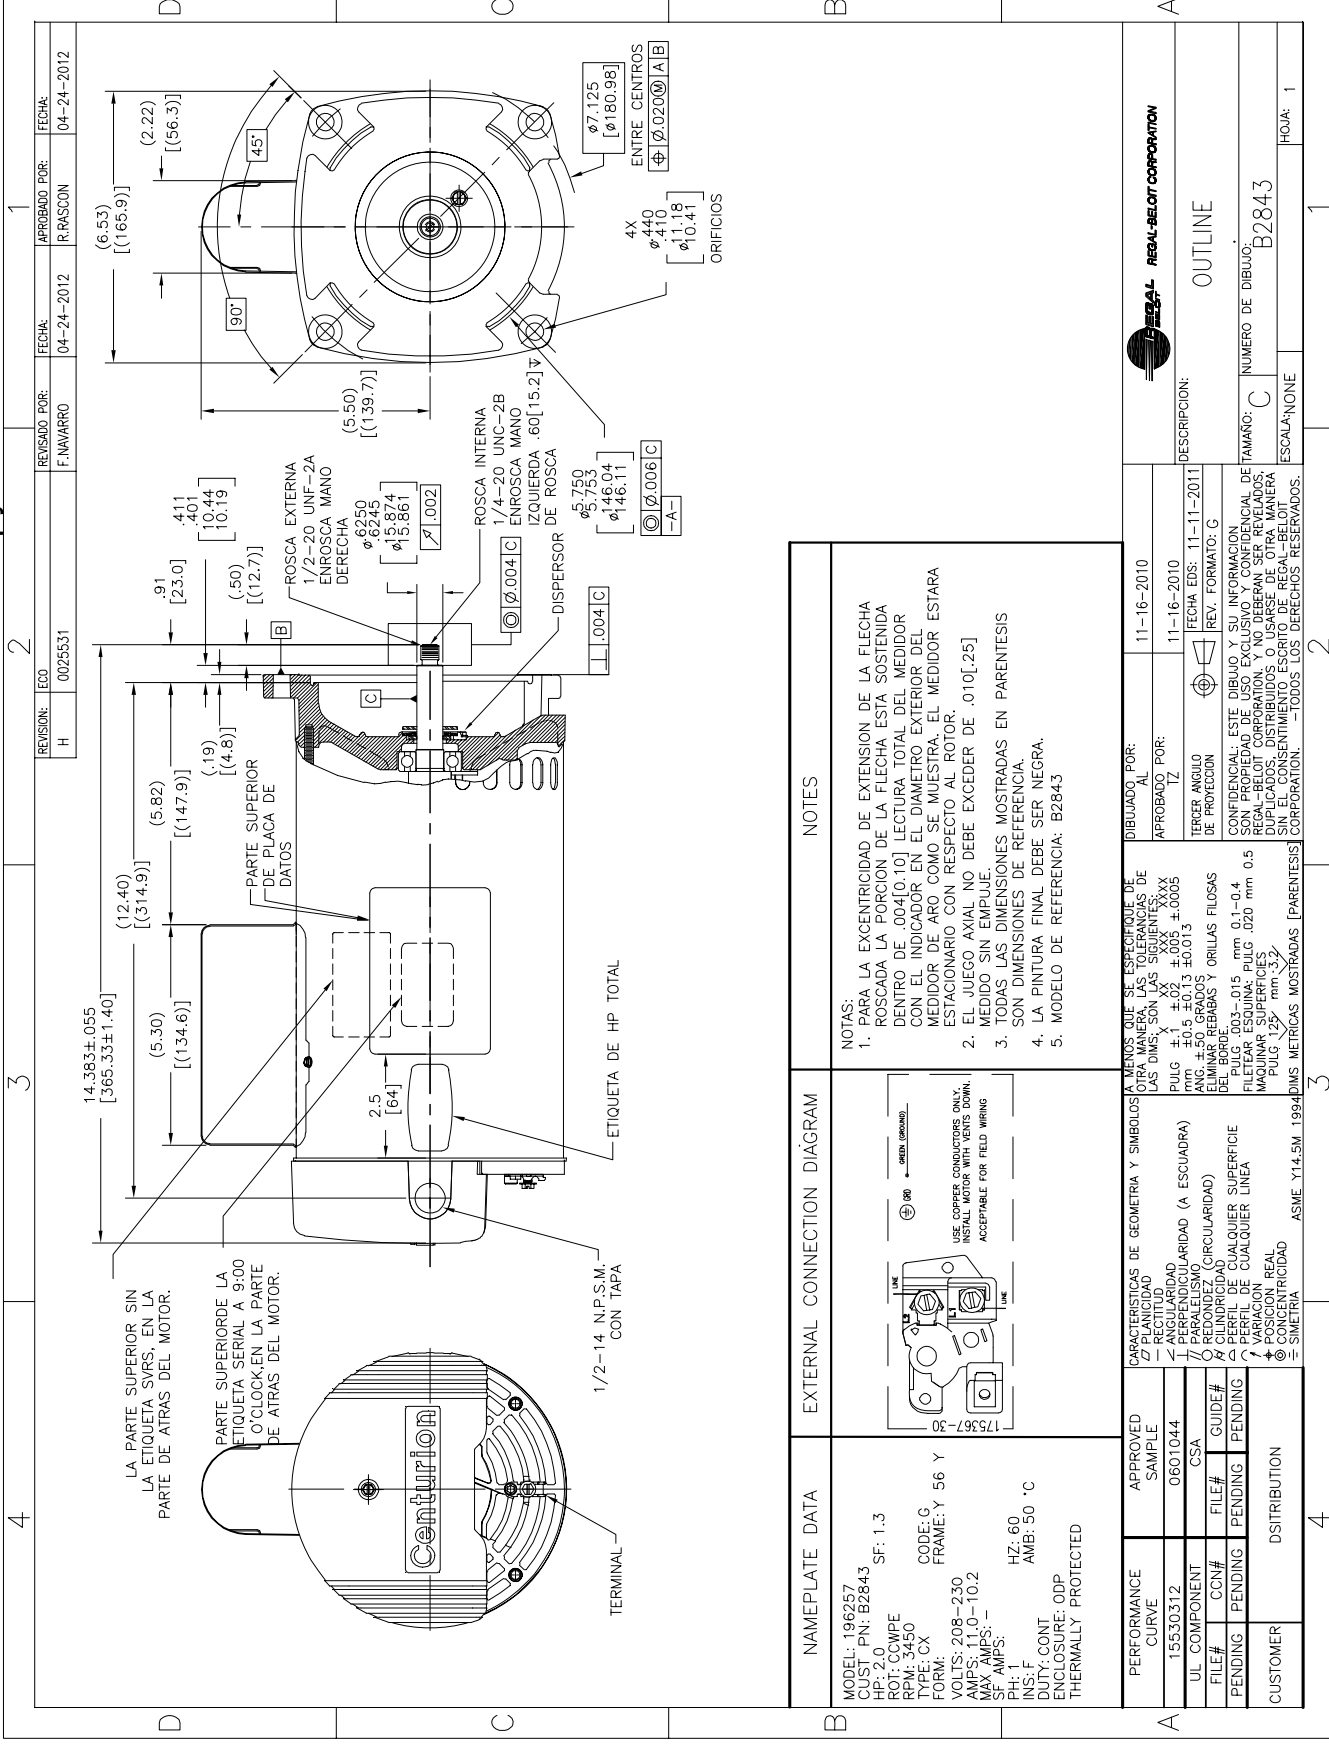

NAMEPLATE DATA

MODEL: 196257
 HP: 5.0 P/N: B2843
 ROT: COWPE SF: 1.3
 RPM: 3450
 TYPE: CX
 FORM: CODE: G FRAME: Y 56 Y
 VOLTS: 208-230
 AMPS: 11.0-10.2
 MAX. AMPS: -
 PH: F
 DUTY: CONT
 ENCLOSURE: ODP
 THERMALLY PROTECTED

EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM

NOTES

NOTAS:

- PARA LA EXCENTRICIDAD DE EXTENSION DE LA FLECHA ROSCADA LA FORCION DE LA FLECHA ESTA SOSTENIDA DENTRO DE .004(0.10) LECTURA TOTAL DEL MEDIDOR CON EL INDICADOR EN EL DIAMETRO EXTERIOR DEL MEDIDOR DE ARO COMO SE MUESTRA, EL MEDIDOR ESTARA ESTACIONARIO CON RESPECTO AL ROTOR.
- EL JUEGO AXIAL NO DEBE EXCEDER DE .010(.25)
- MEDIDO SIN EMPUJE.
- TODAS LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN PARENTESIS SON DIMENSIONES DE REFERENCIA.
- LA PINTURA FINAL DEBE SER NEGRA.
- MODELO DE REFERENCIA: B2843

PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE	DIBUJADO POR:	11-16-2010
15530312	0601044	AL	11-16-2010
U.I. COMPONENT	FILE#	APROBADO POR:	11-16-2010
PENDING	CSA	TZ	11-16-2010
PENDING	GUIDE#	TERCER ANGLULO DE PROTECCION	FECHA EDS: 11-11-2011
PENDING	PENDING	REV. FORMATO: G	
PENDING	PENDING	CONFENCIONAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION, Y NO DEBERAN SER REVELADOS, Duplicados, distribuidos o usarse de otra manera SIN EL consentimiento escrito de REGAL-BELOIT CORPORATION. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.	
CUSTOMER DISTRIBUTION		DESCRIPCION:	OUTLINE
		TAMAÑO:	C
		NUMERO DE DIBUJO:	B2843
		ESCALA: NONE	
		HOJA:	1

Uncontrolled Copy

