

PE324TC-40-2


GENERAL PURPOSE ELECTRIC MOTOR

NEMA PREMIUM EFFICIENCY

THREE PHASE, TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED - C-FLANGE W/ FEET

INVERTER DUTY 10:1 CT; 20:1 VT - NEMA MG1 PART 31

Factory Certified for T2B Class I, Division II, Groups A,B,C & D and Class II, Division II, Groups F & G

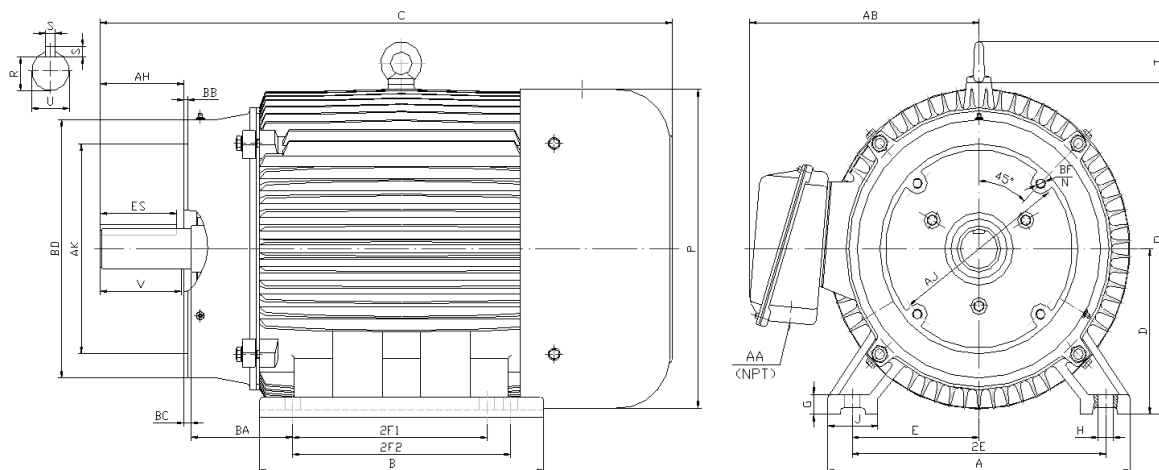

DIMENSIONS

HP	RPM	Frame	MOUNTING														
			A	B	C	D	G	H	J	E	2E	2F1	2F2	O	P	T	BA
40	3600	324TC	15.50	13.20	29.80	8.00	1.00	0.66	2.75	6.25	12.50	10.50	0.00	15.90	15.70	2.60	5.25

FLANGE						Shaft Extension, Key Set						Conduit Box		Bearings		Mount	
AH	AJ	AK	BB	BC	BD	BF	U	V	R	S	ES	N-W	AA	AB	DE		ODE
5.00	11.00	12.50	0.25	0.25	14.00	4*5/8-11	2.13	5.00	1.85	0.50	3.91	NA	2.00	12.30	6312		6312

BEARING LUBRICATION: The bearings come lubricated with Mobil Polyrex EM Polyurea Grease. It is recommended that you add some additional lubrication when the motor is installed.

Three options (brands) for suitable lubrication include, but are not limited to, the following:

- 1.) Mobil Polyrex EM
- 2.) Citco Polyurea MP
- 3.) Conoco Phillips Polytac EP



PE324TC-40-2

GENERAL PURPOSE ELECTRIC MOTOR

NEMA PREMIUM EFFICIENCY

THREE PHASE, TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED - C-FLANGE W/ FEET

INVERTER DUTY 10:1 CT; 20:1 VT - NEMA MG1 PART 31


Factory Certified for T2B Class I, Division II, Groups A,B,C & D and Class II, Division II, Groups F & G

PERFORMANCE DATA

HP	RPM	Frame	Voltage	Frequency (Hz)	Full Load S.F.	Insulation Class	NEMA Design	Slip (%)	NEMA Code	Enclosure Type	IP Rating	Max. Ambient
40	3545	324TC	208-230/460	60	1.15	F	B	1.5	G	TEFC	55	40° C

Amps (460V)		Efficiency (%)				Power Factor			Torque (ft-lb)			DE Bearing	ODE Bearing	Connection	Weight (lbs.)
FLA	LRA	100%	75%	50%	Min.	100%	75%	50%	FLT	LRT %	BDT %				
45.5	290.0	92.4	92.0	91.0	91.0	0.900	0.880	0.830	59.2	140	250	6312	6312	12 Lead 2Δ/Δ	550

NAME PLATE

 North American Electric, Inc.														CONNECTION DIAGRAMS 208-230V  L1L2L3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CAT NO: PE324TC-40-2				FRAME 324TC				PHASE 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

APPLICATIONS:

General purpose use on pumps, fans, blowers, compressors, conveyors, material handling and other industrial machinery installed in damp, dusty or dirty environments.