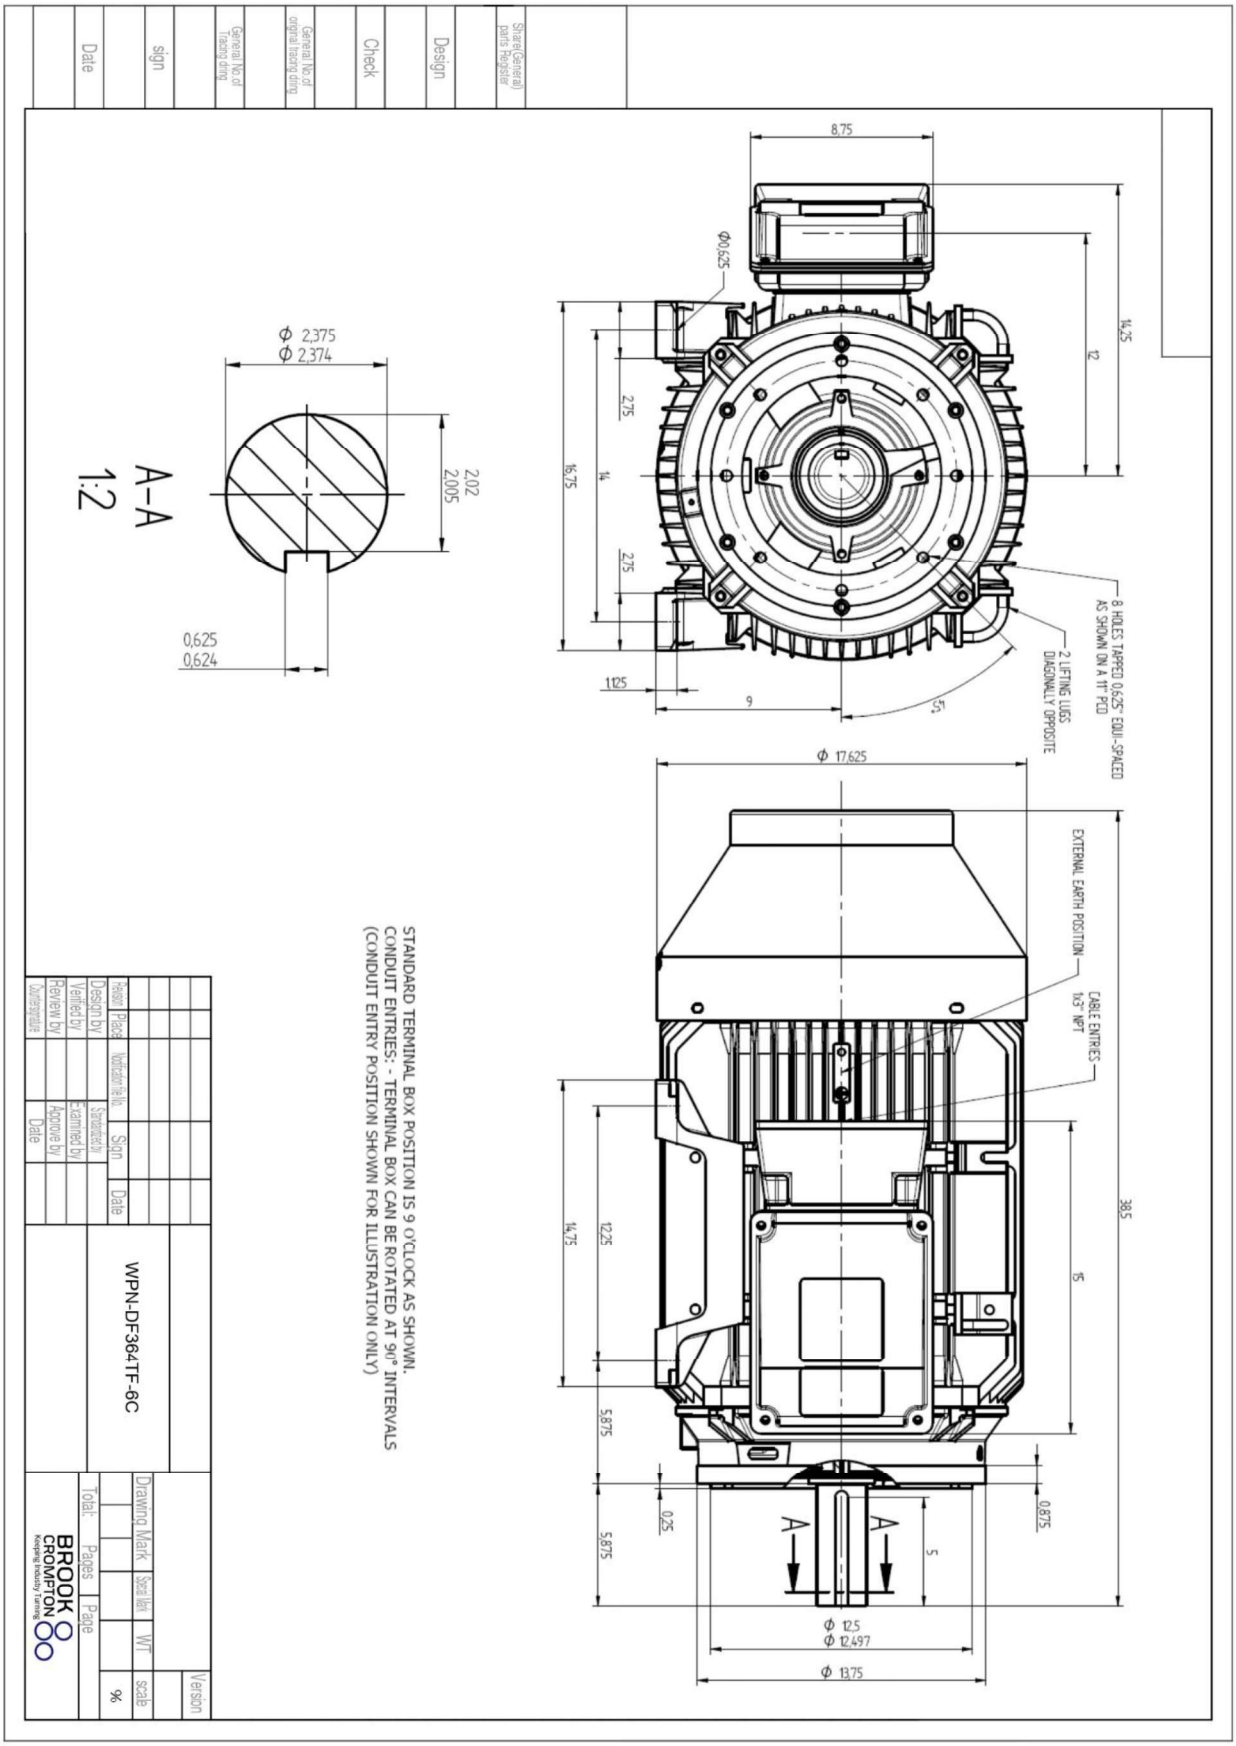
8,75
14,25
12
Φ0,625
2,75
16,75
14
2,75
1,125
9
45°
8 HOLES TAPPED 0,625" EQUI-SPACED AS SHOWN ON A 11" PCD
2 LIFTING LUGS DIAGONALLY OPPOSITE
Φ 2,375
Φ 2,374
2,02
2,005
A–A
1:2
0,625
0,624
Φ 17,625
EXTERNAL EARTH POSITION
CABLE ENTRIES 1x3" NPT
38,5
15
14,75
12,25
5,875
5,875
0,25
0,875
5
A
A
Φ 12,5
Φ 12,497
Φ 13,75
STANDARD TERMINAL BOX POSITION IS 9 O'CLOCK AS SHOWN.
CONDUIT ENTRIES: - TERMINAL BOX CAN BE ROTATED AT 90° INTERVALS
(CONDUIT ENTRY POSITION SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY)
WPN-DF364TF-6C
BROOK CROMPTON
Keeping Industry Turning