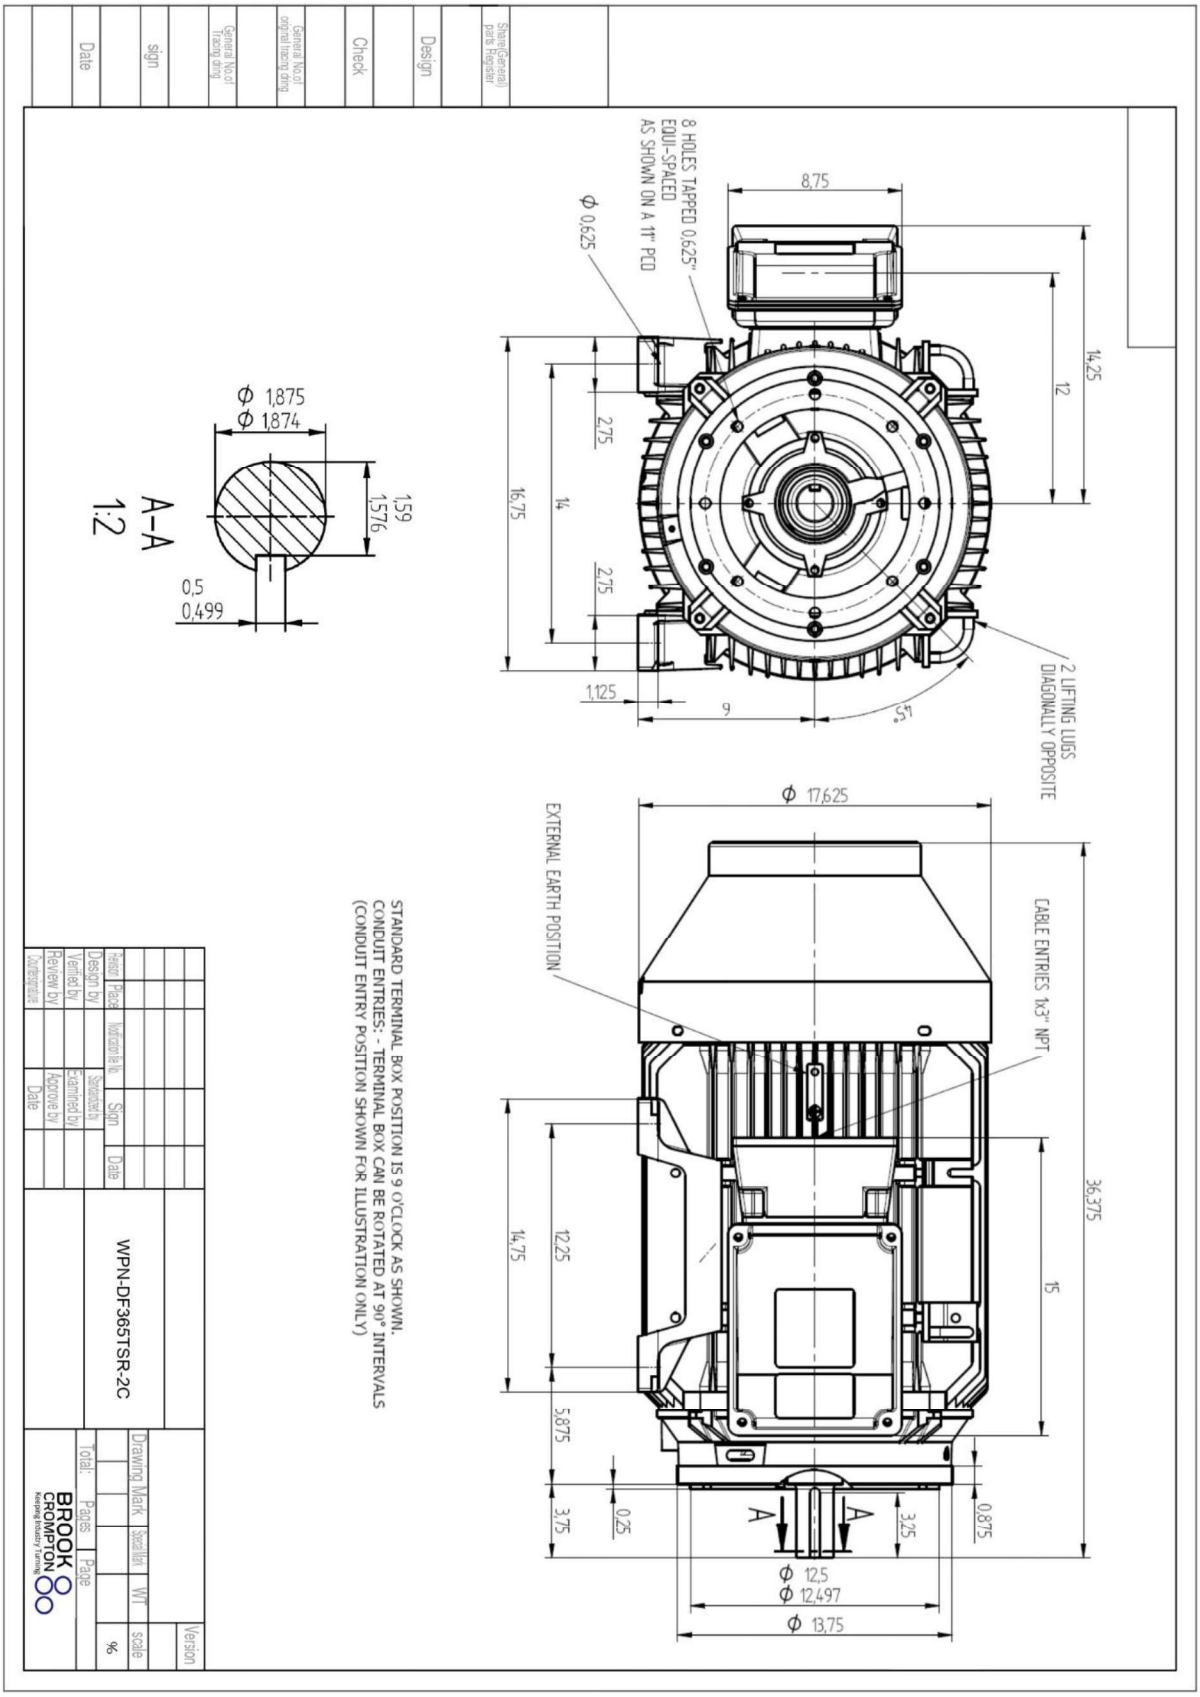
8 HOLES TAPPED 0,625"
EQUI-SPACED
AS SHOWN ON A 11" PCD
Φ 0,625
8,75
14,25
12
2,75
16,75
14
2,75
1,125
9
5°
2 LIFTING LUGS
DIAGONALLY OPPOSITE
Φ 1,875
Φ 1,874
1,59
1,576
A–A
1:2
0,5
0,499
Φ 17,625
EXTERNAL EARTH POSITION
CABLE ENTRIES 1x3" NPT
36,375
15
14,75
12,25
5,875
3,75
0,25
A
A
3,25
0,875
Φ 12,5
Φ 12,497
Φ 13,75
STANDARD TERMINAL BOX POSITION IS 9 O'CLOCK AS SHOWN.
CONDUIT ENTRIES: - TERMINAL BOX CAN BE ROTATED AT 90° INTERVALS
(CONDUIT ENTRY POSITION SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY)
WPN-DF365TSR-2C
BROOK CROMPTON
Keeping Industry Turning