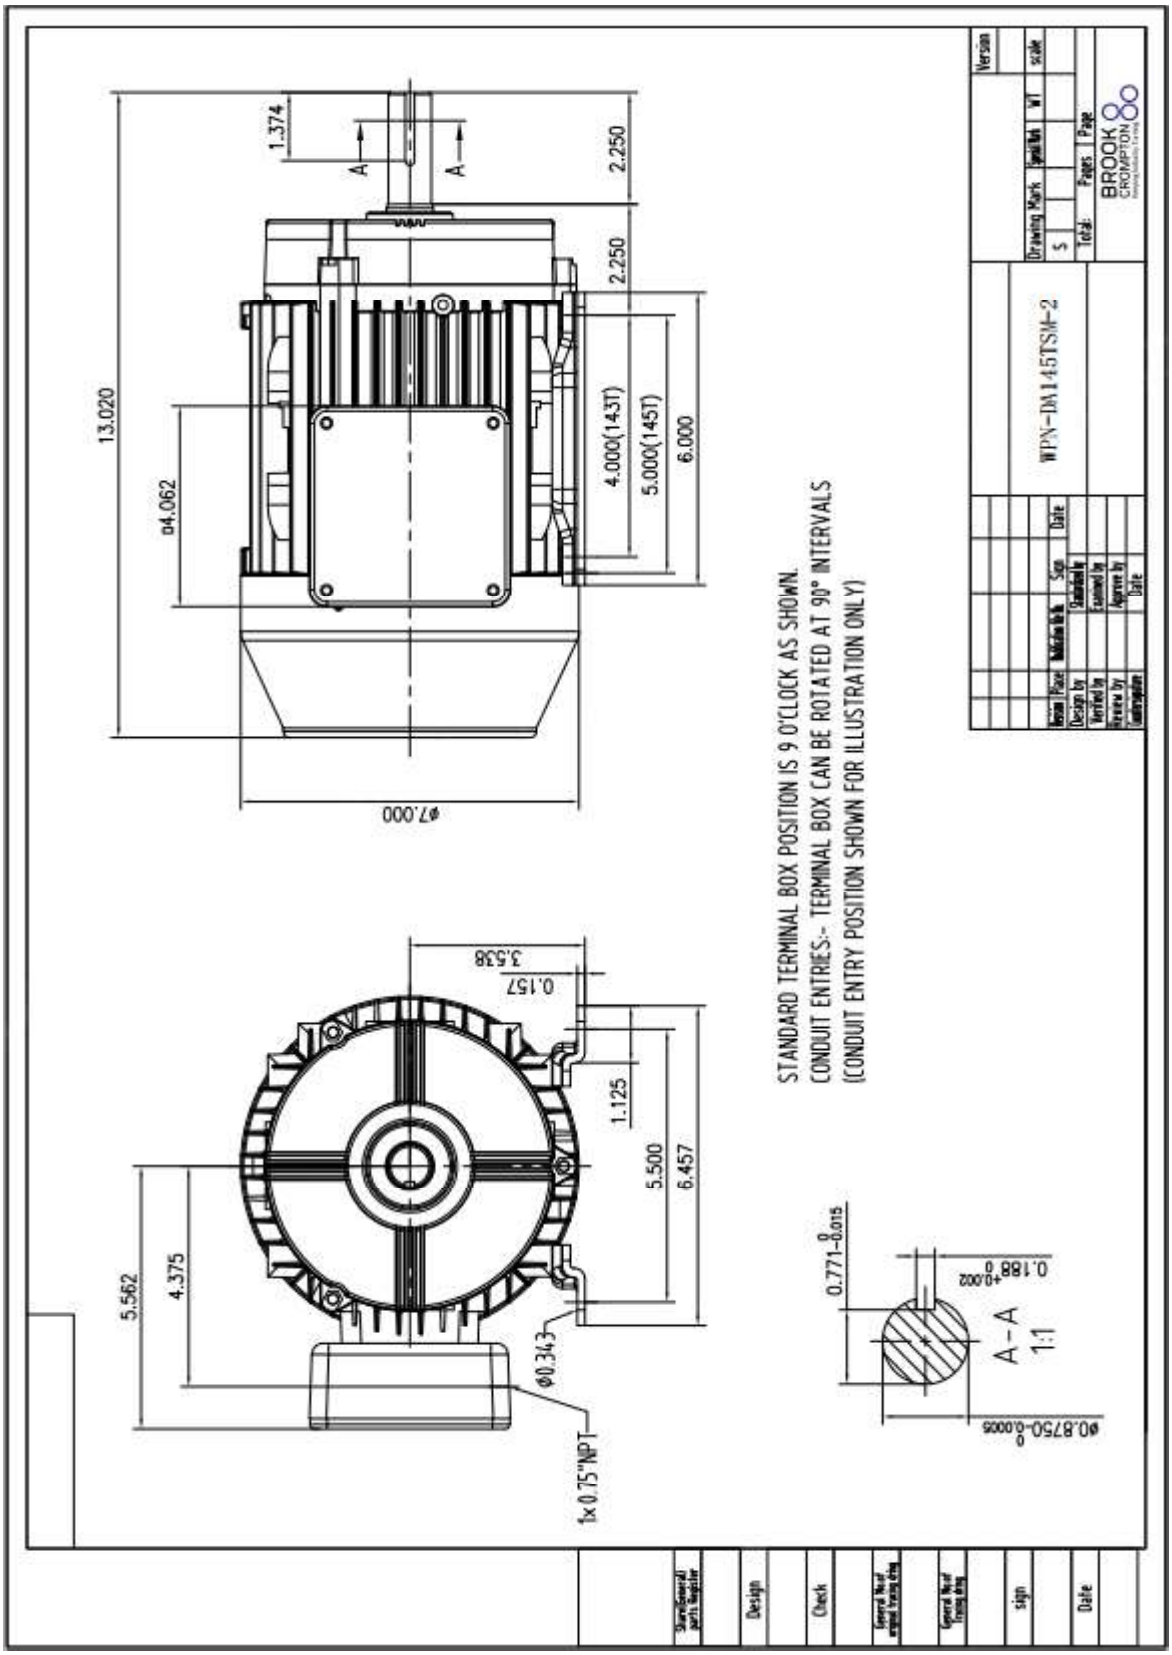
13.020
ø4.062
ø7.000
1.374
A
A
2.250
2.250
4.000(143T)
5.000(145T)
6.000
3.538
0.157
1.125
5.500
6.457
5.562
4.375
ø0.343
1x 0.75"NPT
STANDARD TERMINAL BOX POSITION IS 9 O'CLOCK AS SHOWN.
CONDUIT ENTRIES:- TERMINAL BOX CAN BE ROTATED AT 90° INTERVALS
(CONDUIT ENTRY POSITION SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY)
0.771-0.015
0.188 +0.002 0
A-A
1:1
ø0.8750-0.0005 0
WPN-DM145TSM-2
BROOK CROMPTON
Version
Design
Check
Sign
Date