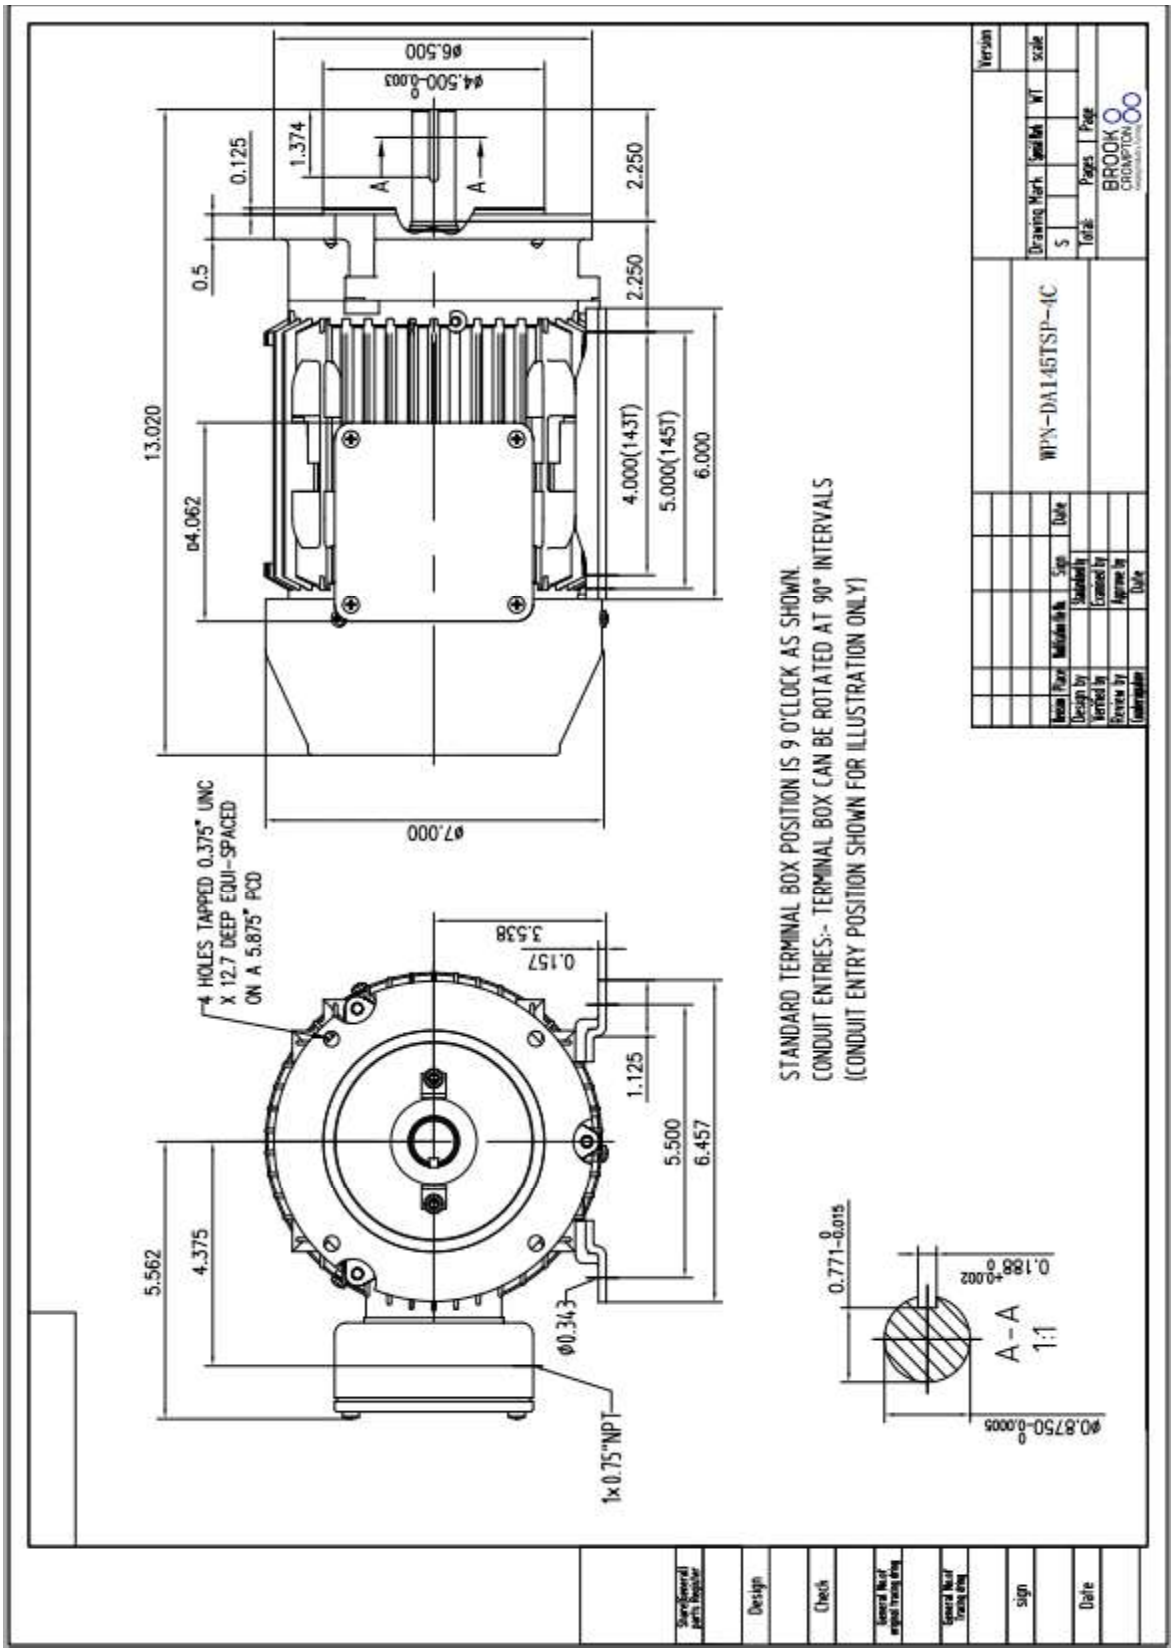
Ø6.500
Ø4.500 0 -0.003
0.125
1.374
A
A
2.250
0.5
2.250
13.020
Ø4.062
4.000(143T)
5.000(145T)
6.000
Ø7.000
4 HOLES TAPPED 0.375" UNC
X 12.7 DEEP EQUI-SPACED
ON A 5.875" PCD
3.538
0.157
1.125
5.500
6.457
5.562
4.375
Ø0.343
1x 0.75"NPT
STANDARD TERMINAL BOX POSITION IS 9 O'CLOCK AS SHOWN.
CONDUIT ENTRIES:- TERMINAL BOX CAN BE ROTATED AT 90° INTERVALS
(CONDUIT ENTRY POSITION SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY)
0.771 0 -0.015
0.188 +0.002 0
A – A
1:1
Ø0.8750 0 -0.0005
WPX-DA145TSP-4C
Drawing Mark
Total
Pages
Page
BROOK CROMPTON
Design
Check
sign
Date