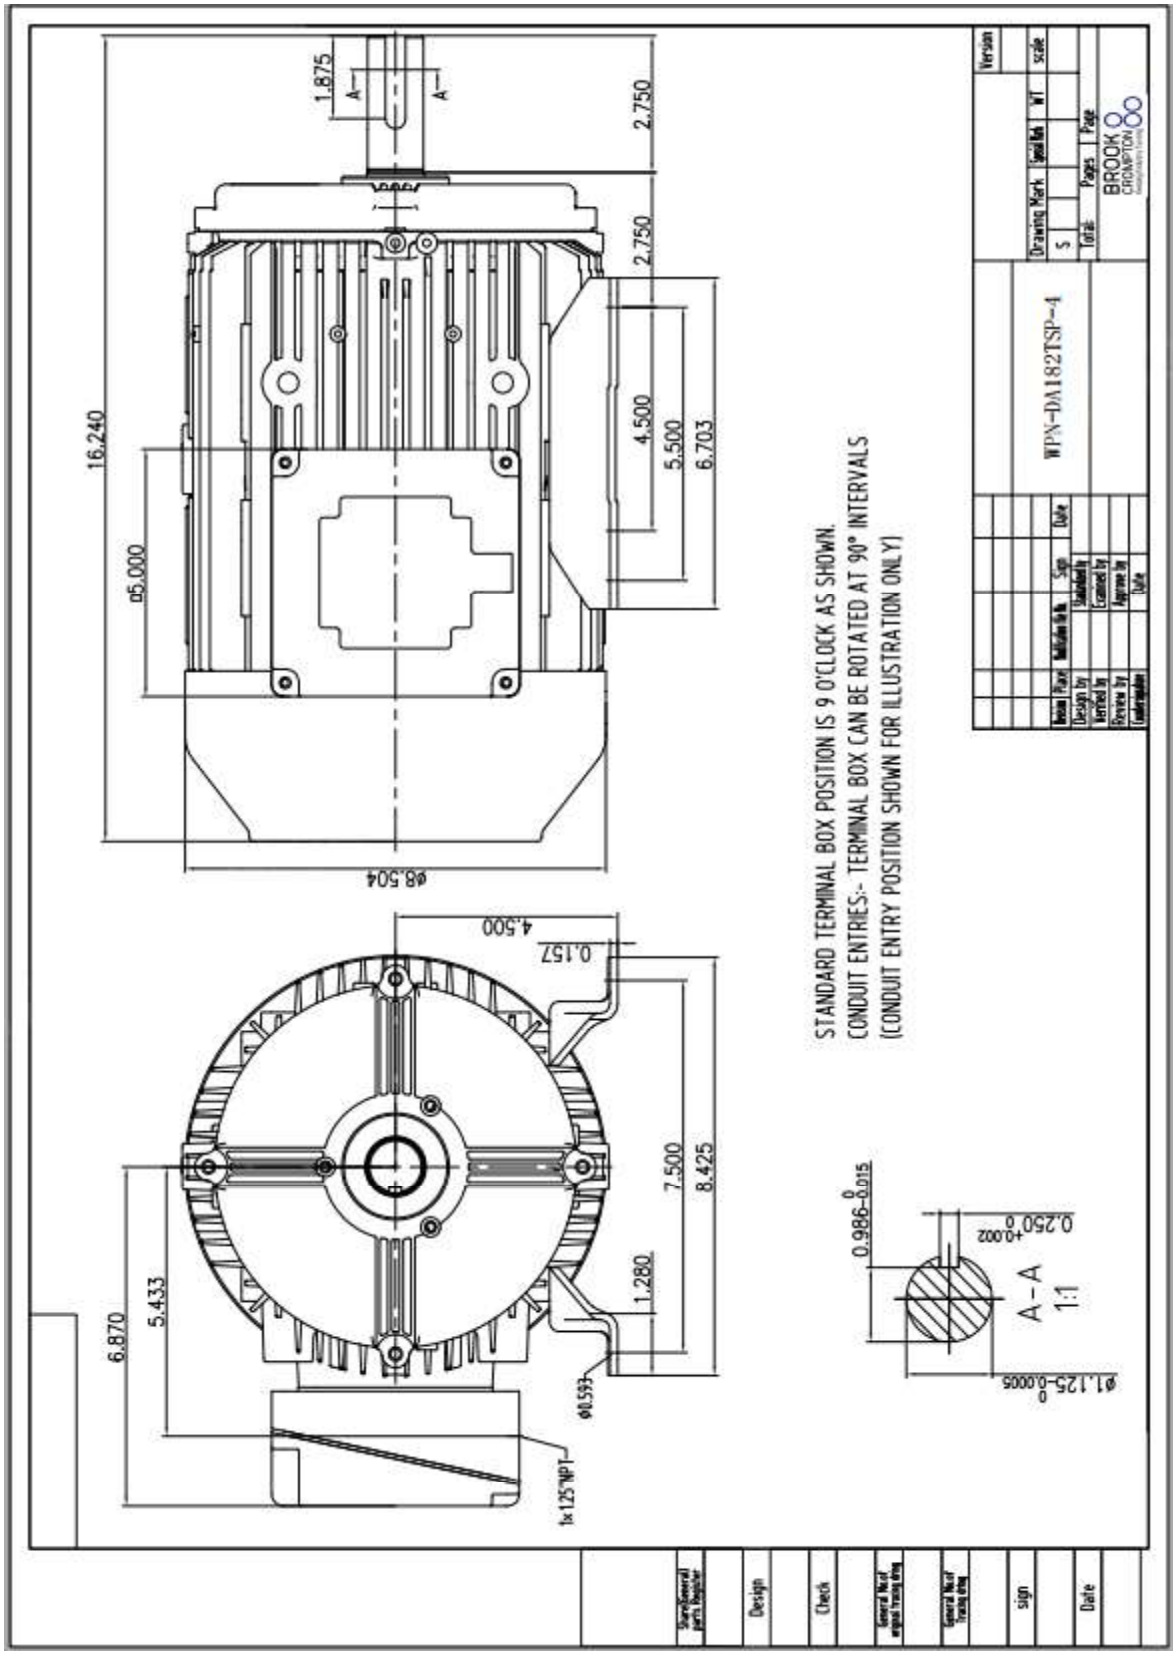
16.240
ø5.000
ø8.504
1.875
A
A
2.750
2.750
4.500
5.500
6.703
4.500
0.157
7.500
8.425
1.280
6.870
5.433
ø0.593
1x 1.25"NPT
STANDARD TERMINAL BOX POSITION IS 9 O'CLOCK AS SHOWN.
CONDUIT ENTRIES:- TERMINAL BOX CAN BE ROTATED AT 90° INTERVALS
(CONDUIT ENTRY POSITION SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY)
0.986-0.015
0.250+0.002
A – A
1:1
ø1.125-0.0005
WPX-DA182TSP-4
BROOK CROMPTON