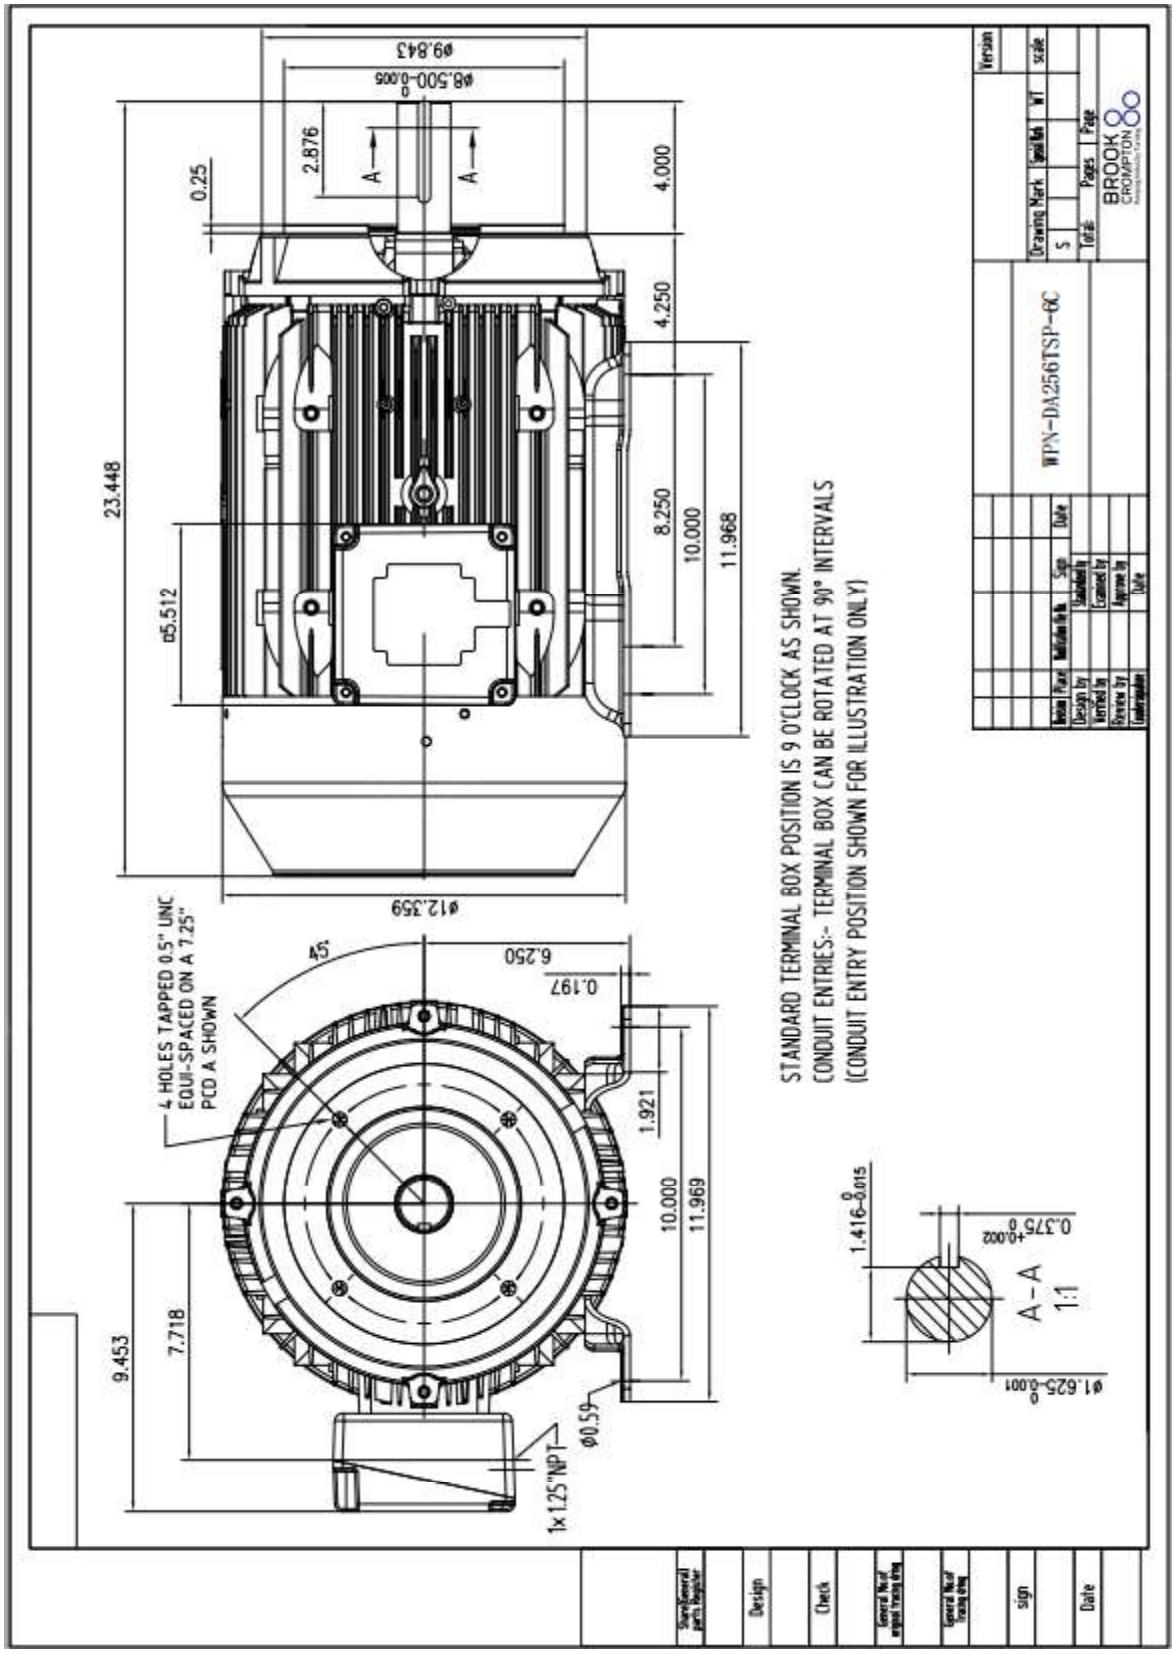
ø9.843
ø8.500 0 -0.005
2.876
A
A
0.25
4.000
4.250
23.448
8.250
10.000
11.968
ø5.512
ø12.359
STANDARD TERMINAL BOX POSITION IS 9 O'CLOCK AS SHOWN.
CONDUIT ENTRIES:- TERMINAL BOX CAN BE ROTATED AT 90° INTERVALS
(CONDUIT ENTRY POSITION SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY)
4 HOLES TAPPED 0.5" UNC
EQUI-SPACED ON A 7.25"
PCD A SHOWN
45°
6.250
0.197
1.921
10.000
11.969
9.453
7.718
ø0.59
1x1.25"NPT
1.416 0 -0.015
0.375 0 +0.002
A – A
1:1
ø1.625 0 -0.001
WPN-DA256TSP-6C
BROOK CROMPTON
Drawing Mark
Total
Pages
Page
Version
scale
Design
Check
sign
Date