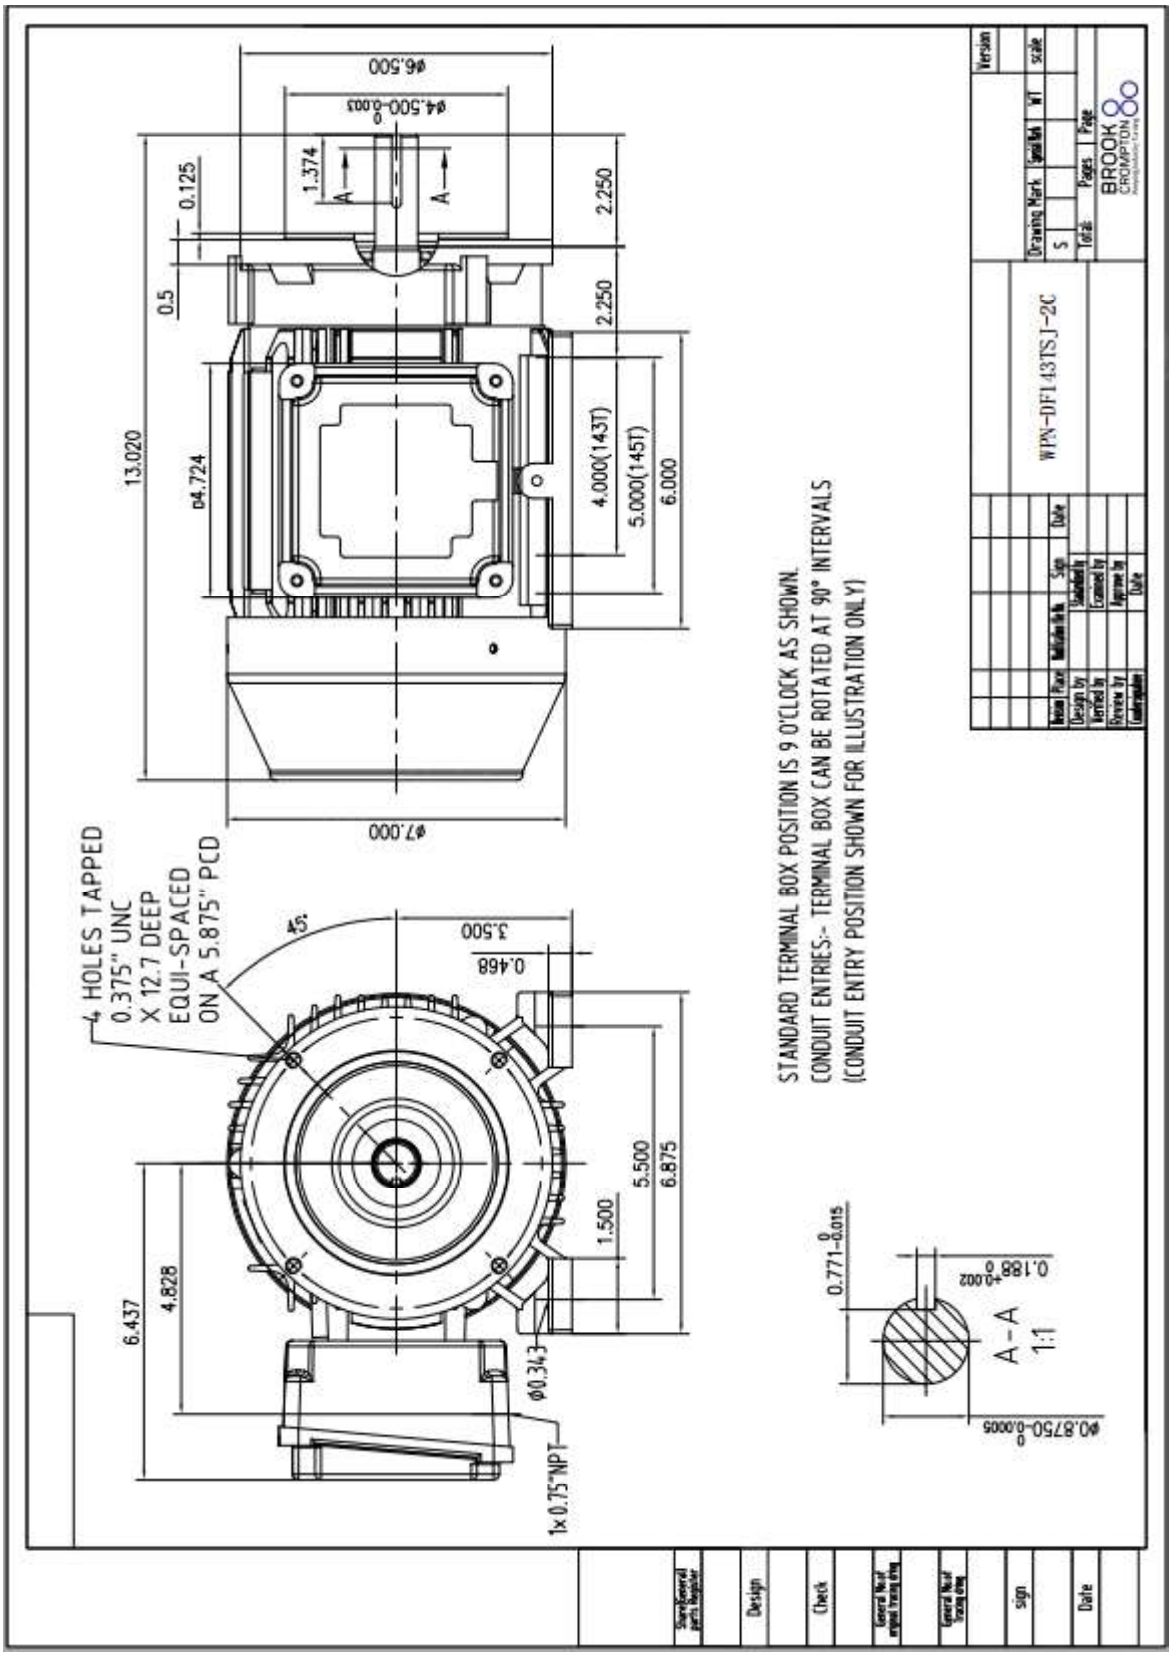
ø6.500
ø4.500-0.003
1.374
A
A
0.125
0.5
2.250
2.250
13.020
ø4.724
4.000(143T)
5.000(145T)
6.000
ø7.000
4 HOLES TAPPED
0.375" UNC
X 12.7 DEEP
EQUI-SPACED
ON A 5.875" PCD
45°
3.500
0.468
5.500
6.875
1.500
6.437
4.828
ø0.343
1x 0.75"NPT
STANDARD TERMINAL BOX POSITION IS 9 O'CLOCK AS SHOWN.
CONDUIT ENTRIES:- TERMINAL BOX CAN BE ROTATED AT 90° INTERVALS
(CONDUIT ENTRY POSITION SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY)
0.771-0.015
0.188 +0.002
A - A
1:1
ø0.8750-0.0005
WPN-DFI 43TSJ-2C
Drawing Mark
S
Total:
Pages
Page
BROOK
CROMPTON
Version
scale
Design
Check
Date